




Fiche de synthèse communale - Puybegon - Bourg

CA Gaillac-Graulhet - Schéma directeur d'assainissement 2022



DESCRIPTION DU TERRITOIRE COMMUNAL

DEMOGRAPHIE

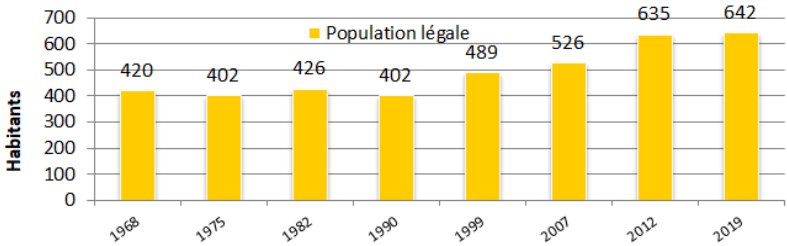

Taux de croissance annuel moyen sur les 10 dernières années : 1,0%

Nombre d'habitants par logements : 2,48

Activité raccordée avec rejets spécifiques : Non

URBANISME

Logements supplémentaires prévus en assainissement collectif : Bourg (15), Larmès (10)

Total : 25 logements

Extension à prévoir :

Estimation population supplémentaire raccordée EU dans 10 ans


Linéaire d'extension de réseau EU estimé sur 10 ans

62 habitants soit 50 EH

Zonage EU associé :

MAJ à prévoir

Non

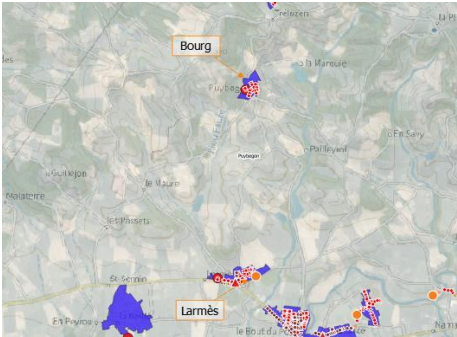

MILIEU NATUREL

Masse d'eau en lien avec la STEU :					
Nom	Masse d'eau	QMOY	QMNA5	Etat Ecologique	Obj bon état
Ruisseau Riou Fra	FRFRR314A_3	0,003 m³/s	0 m³/s	Moyen	Obj moins strict
Paramètre déclassant :		Pas de données (état éco. obtenu par extrapolation)			
Pression ponctuelle :		Rejet STEU			

Légende

Zone AC

Réseau séparatif

Réseau unitaire

PR

Station

DO

LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DONNEES ANCIEN SCHEMA

Année SDA : 2013

Année zonage en vigueur : 2013

EXPLOITATION DU SYSTÈME

Gestion de l'assainissement : Regie

Prix redevance assainissement (HT): 0,64€/m³ +45,45€

Travaux réalisés	Travaux à réaliser :
Mise en œuvre d'un ouvrage de traitement et transfert hameau de Larmès	Mise en séparatif du réseau sur le hameau de Larmès Réhabilitation du réseau et de la STEP du bourg. La desserte d'une future zone d'urba. doit être envisagé via un PR ou gravitairement en fonction

LE SYSTÈME DE TRAITEMENT

Type épuration : Lit bactérien - Faible charge

Capacité(EH): 50

Date de mise en service : 1982


Rejet : Fosse puis ruisseau le "Riou Fauze"

LE SYSTÈME DE COLLECTE


Indice de connaissance patrimoniale du réseau : 43 /120 (jamais calculé)

Linéaire réseau :	Total en ml	Gravitaire	Refoulement	Eaux Usées	Unitaire
	578	578	0	578	0

Répartition des matériaux



Date de pose des canalisations



Capacité de traitement :

Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :
DBO5	3 kg/j	DCO	/	NTK	/
Q ref	7,5 m³/j	MES	/	Pt	/

Niveaux de rejets :

Paramètres	Concentration max	Rendement minimal	C rédhibitoire
DBO5	< 35 mg/l	> 60 %	< 70 mg/l
DCO	< 200 mg/l	> 60 %	< 400 mg/l
MES	/	> 50 %	< 85 mg/l

Résultats des bilans d'autosurveillance : Capacité restante (EH) 50

Les ouvrages du réseau :

Nombre de PR :	0	dont équipés Sofrel :	0
Nombre de DO :	0	dont suivi déversements :	0
Dont point A1 > 2000EH	0		


Pas concerne par un suivi réglementaire

Les abonnés de la commune :	Les abonnés du système de collecte :
Abonnés EU : 95	Abonnés EU : 32
Abonnés AEP : 323	Taux de desserte : 100%
Taux AC/ANC : 29%	Taux de raccordement : 100%

Rendement moyen	Taux de charge hydraulique
Dépassement valeur rédhibitoire	Taux de charge organique
Conformité équipement	Conformité performance

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Nombre d'ANC théoriques	228
Installations contrôlées	105
Installations conformes	17
Installations non conformes	78
Dont polluantes	11



VOLET REGLEMENTAIRE

SERVICE	RESEAUX	STATION
RPQS	Plan (43/120)	Arrêté
Règlement service	Autosurveillance	Equipement
Zonage EU	Temps sec	Performance
SISPEA	Temps de pluie	ARD
SDA < 10 ans	Rejet direct	Temps de pluie

LES DYSFONCTIONNEMENTS CONNUS

Présence d'un réseau ancien sur le hameau de Larmès à mettre en séparatif rapidement (réseau unitaire raccordé à l'assainissement). Les habitations ont conservé leur fosse septique et la commune vidange tous les quatre ans ces dernières.

La station d'épuration du bourg doit être réhabilitée. Elle a plus de 40 ans.

Le réseau du village doit être diagnostiqué. Le réseau a été posé dans les années 80.

PROPOSITION D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Plan de métrologie :	Mise à la côte	ITV :	Fumée	Branchements
Suivi DO :	0	3 regards	400 ml	600 ml
Suivi PR	0			X brch
Débit gravitaire	1			
Nocturnes	0,5			

Description générale de la station

Identification de l'ouvrage

Commune	Puybegon	Adresse	Bourg
Code Sandre	0581215V001	Exploitant	Régie
Environnement	☒ Cultures ☐ Forêts ☒ Habitations ☐ Autre:		




Coordonnées (Lambert 93)

X : 610934,7 m

Y : 6299642,6 m

Z (cote TN) : 253,4 m N.G.F



Caractéristique de la STEU

Type de traitement	Lit bactérien faible charge
Capacité (EH)	50
Mise en service :	01/01/1980
Rénové en :	-

Système de collecte associé

Linéaire réseau (km)	1,7 km dont 0,5 km unitaire
DO ou TP	/
PR en amont	1
Nombre d'abonnés	32

Charges de références

Débit temps sec (m3/j)	7,5
Débit temps de pluie (m3/j)	-

Flux admissibles à l'entrée de la station

Paramètres	Charges (kg/j)
DBO ₅	3
DCO	6
MES	4,5

Milieu naturel

Nom du milieu	Riou Fauze	Type de rejet	Eaux de surface	
Masse d'eau	FRFR142A	Coordonnées Lambert 93	X : 610525,96 m	Y : 6296538,2 m

Niveaux de rejets de la station

Situation - Loi sur l'eau				Porté à connaissance	
Niveaux de rejets imposés par l'arrêté de la station (ou à défaut niveaux de l'arrêté du 21-07-15)					
Concentration (mg/l)		Rendements (%)		Flux calculé en nominal (kg/j)	
DBO5	< 35	DBO5	> 60	DBO5	0,26
DCO	< 200	DCO	> 60	DCO	0,15
MES	/	MES	> 50	MES	/
NTK	/	NTK	/	NTK	/
NGL	/	NGL	/	NGL	/
PT	/	PT	/	PT	/

Autosurveillance

Station soumise à autosurveillance (Loi sur l'eau 1992)		Non
Nombre de bilan 24 H annuels à réaliser		/
Suivi du milieu récepteur		Non
Tenue d'un manuel ou cahier de vie		Oui
Suivi de la consommation d'énergie		Non
Suivi de la quantité de réactif utilisée (file boue et eau)		/
Suivi nature et qté déchets produits et leur destination		/
Suivi des volumes d'eaux industrielles réutilisés		/
Objet	Obligations arr. du 21/07/2015	Respect réglementation
Suivi des déversements	Vérification de l'existence de déversements	/
Autosurveillance	Estimation du débit en entrée ou en sortie et mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie	Oui
Conformité réglementaire		Oui
Conclusion		RAS

Filière boue

Filière de valorisation :	-
Plan d'épandage :	-

Performances

Boues

Filière de traitement	Stockage dans le décanteur digesteur
Quantité de boues évacuée (T de MS)	Evacuation par camion hydrocureur vers STEU

Taux de charge

Débit de référence (m³/j)	7,5	
Débit moyen (m³/j)	3,75	50%
Débit max (m³/j)	14,625	195%
Charge nominale (EH)	50	
Charge organique moy (EH)	13	26%
Charge organique max (EH)	18,95	38%

Pas concerné par le suivi réglementaire

Rendements épuratoires moyen

DBO5	96%
DCO	89%
MES	95%
Phosphore [PT]	
Azote kjeldhal [NTK]	

Pas concerné par le suivi réglementaire

Concentration moyenne en sortie (mg/l)

DBO5	
DCO	
MES	
Phosphore [PT]	
Azote kjeldhal [NTK]	


Pas concerné par le suivi réglementaire

Conformité bilan

Conformité arr. préfectoral	Oui
Conformité ERU	Oui

Etat des lieux des ouvrages

Plan / DOE / Synoptique

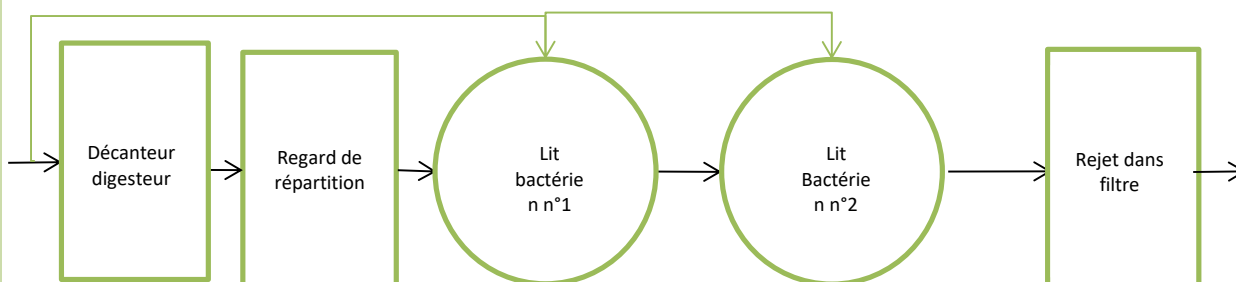

Abord des ouvrages

Voie d'accès extérieure	Oui	Bâtiment technique	Non
Clôture du site	Dégradée	Eau potable	Oui
Portail	Oui	EDF	Non
Télécom		Non	

File eau – Fonctionnement – Reportage photographique



Vue générale de la station




Regard entrée station



Décanteur digesteur



Lit bactérien n°1

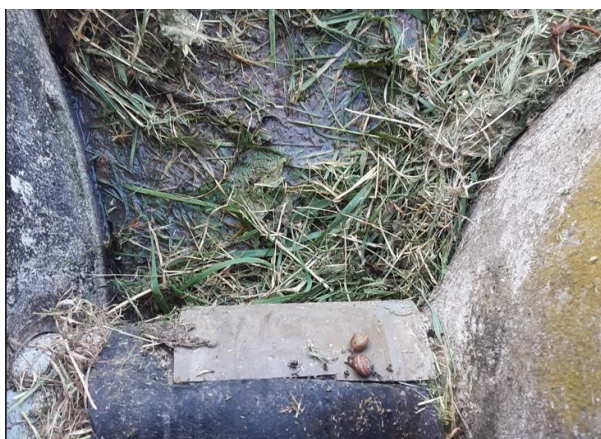

Jonction regard de répartition lit bactérien



Lit Bactérien n°2



Rejet dans casier béton avec roseaux (fuyard)

Synthèse

Critère	Note	Échéance d'intervention	Poids	Echelle
Taux de charge	1	> 10 ans	20%	1 - 25-75% ; 2 - 75-100% ; 3 - <25% - >100% (moyenne charge hydro. et orga. collectés par la station)
Génie civil	3	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Optimisation du fonctionnement de l'existant	3	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Respect réglementaire	3	> 10 ans	30%	1 - Conforme ; 3 - Non conforme
Priorité d'intervention				
Haute				

Commentaire général sur l'ouvrage

La station est soumise aux a-coups hydrauliques du réseau qui est théoriquement séparatif.
L'installation est vétuste. La sécurisation du site n'est pas assurée (grillage en mauvais état). L'impact visuel de la station est visible au niveau du rejet.
Plusieurs canalisations sont fuyardes.
Les taux de charges et rendements de cette station de sont pas connues.
Le génie civil est globalement très vieillissant.
A termes une nouvelle installation est à prévoir.




Fiche de synthèse communale - Puybegon - Hameau

CA Gaillac-Graulhet - Schéma directeur d'assainissement 2022



DESCRIPTION DU TERRITOIRE COMMUNAL

DEMOGRAPHIE

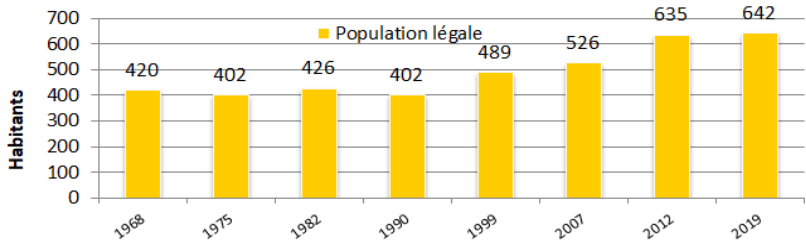

Taux de croissance annuel moyen sur les 10 dernières années

Nombre d'habitants par logements :

Activité raccordée avec rejets spécifiques :

1,0%

2,48

Non

MILIEU NATUREL

Masse d'eau en lien avec la STEU :					
Nom	Masse d'eau	QMOY	QMNA5	Etat Ecologique	Obj bon état
Ruisseau Riou Fra	FRFR314A_3	0,003 m³/s	0 m³/s	Moyen	Obj moins strict
Paramètre déclassant : Pas de données (état éco. obtenu par extrapolation)					
Pression ponctuelle : Rejet STEU					

URBANISME

Logements supplémentaires prévus en assainissement collectif :

Bourg (15), Larmès (10)

Total :

25 logements

Extension à prévoir :

Estimation population supplémentaire raccordée EU dans 10 ans

Linéaire d'extension de réseau EU estimé sur 10 ans

62 habitants soit 50 EH

-


Zonage EU associé :

MAJ à prévoir

Non

Légende

Zone AC	
Réseau séparatif	
Réseau unitaire	
PR	
Station	
DO	

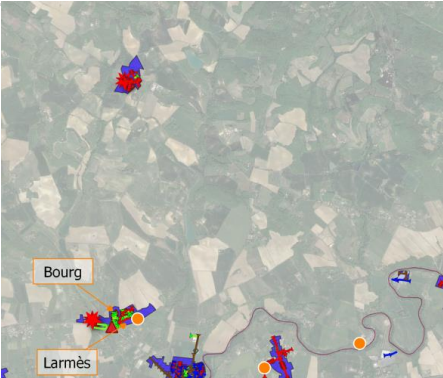

LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DONNEES ANCIEN SCHEMA

Année SDA :

2013

Année zonage en vigueur :

2013

EXPLOITATION DU SYSTÈME

Gestion de l'assainissement :

Regie

Prix redevance assainissement (HT):

0,64€/m³ +45,45€

Travaux réalisés	Travaux à réaliser :
	Mise en séparatif du réseau sur le hameau de Larmes
	Réhabilitation du réseau et de la STEP du bourg.
	La desserte d'une future zone d'urba. doit être envisagé via un PR ou gravitairement en
Mise en œuvre d'un ouvrage de traitement et transfert hameau de Larmes	

LE SYSTÈME DE TRAITEMENT

Type épuration :

FPR 2 étages

Capacité(EH):

190

Date de mise en service :

2007

Rejet :

Ruisseau du "Riou Fauze"

LE SYSTÈME DE COLLECTE

Indice de connaissance patrimoniale du réseau :

26 /120

Linéaire réseau :	Total en ml	Gravitaire	Refolement	Eaux Usées	Unitaire
	1682	1590	92	1065	525

Capacité de traitement :

Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :
DBO5	11,4 kg/j	DCO	22,8 kg/j	NTK	2,85 kg/j
Q ref	28 m³/j	MES	17,1 kg/j	Pt	0,76 kg/j

Niveaux de rejets :


Paramètres	Concentration max	Rendement minimal	C rédhibitoire
DBO5	< 35 mg/l	> 60 %	< 70 mg/l
DCO	< 200 mg/l	> 60 %	< 400 mg/l
MES	/	> 50 %	< 85 mg/l

Résultats des bilans d'autosurveillance :


Capacité restante (EH)

140,6

Répartition des matériaux



Date de pose des canalisations



Les ouvrages du réseau :

Nombre de PR :	1	dont équipés Sofrel :	0
Nombre de DO :	1	dont suivi déversements :	0
Dont point A1 > 2000EH	0		

Les abonnés de la commune :	Les abonnés du système de collecte :
Abonnés EU :	Abonnés EU :
323	63
Taux AEP :	Taux de desserte :
29%	100%
Taux AC/ANC :	Taux de raccordement :
	100%

Rendement moyen	94%	Taux de charge hydraulique	50%
Dépassement valeur rédhibitoire	-	Taux de charge organique	26%

Conformité équipement


Conforme

Conformité performance

Conforme

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Nombre d'ANC théoriques	228
Installations contrôlées	105
Installations conformes	17
Installations non conformes	78
Dont polluantes	11



VOLET REGLEMENTAIRE

SERVICE	RESEAUX	STATION
RPQS	Plan (43/120)	Arrêté
Règlement service	Autosurveillance	Equipement
Zonage EU	Temps sec	Performance
SISPEA	Temps de pluie	ARD
SDA < 10 ans	Rejet direct	Temps de pluie
N-Conforme	Conforme	/
N-Conforme	Conforme	Conforme
Conforme	/	Conforme
N-Conforme	/	/
Conforme	Conforme	/

LES DYSFONCTIONNEMENTS CONNUS

Présence d'un réseau ancien sur le hameau de Larmes à mettre en séparatif rapidement (réseau unitaire raccordé à l'assainissement). Les habitations ont conservé leur fosse septique et la commune vidange tous les quatre ans ces dernières.

La station d'épuration du bourg doit être réhabilitée. Elle a plus de 40 ans.

Le réseau du village doit être diagnostiqué. Le réseau a été posé dans les années 80.

PROPOSITION D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Plan de métrologie :	Mise à la côte	ITV :	Fumée	Branchements
Suivi DO :	1	525 ml	x ml	X brch
Suivi PR	0			
Débit gravitaire	1			
Nocturnes	0,5			

Description générale de la station

Identification de l'ouvrage

Commune	Puybegon	Adresse	Hameau de Larmès
Code Sandre	0581215V002	Exploitant	Régie
Environnement	☒ Cultures ☐ Forêts ☐ Habitations ☐ Autre:		




Coordonnées (Lambert 93)

X : 610469,6 m

Y : 6296548,8 m

Z (cote TN) : 151,28 m N.G.F



Caractéristique de la STEU

Type de traitement	Filtre planté de roseaux (2 étages)
Capacité (EH)	190
Mise en service :	01/01/2007
Rénové en :	-

Système de collecte associé

Linéaire réseau (km)	1,7 km dont 0,5 km unitaire
DO ou TP	1 dont 0 télé-surveillé
PR en amont	1
Nombre d'abonnés	63

Charges de références

Débit temps sec (m3/j)	28
Débit temps de pluie (m3/j)	-

Flux admissibles à l'entrée de la station

Paramètres	Charges (kg/j)
DBO ₅	11,4
DCO	22,8
MES	17,1

Milieu naturel

Nom du milieu	Riou Fauze	Type de rejet	Eaux de surface	
Masse d'eau	FRFR142A	Coordonnées Lambert 93	X : 610525,96 m	Y : 6296538,2 m

Niveaux de rejets de la station

Situation - Loi sur l'eau				Porté à connaissance	
Niveaux de rejets imposés par l'arrêté de la station (ou à défaut niveaux de l'arrêté du 21-07-15)					
Concentration (mg/l)		Rendements (%)		Flux calculé en nominal (kg/j)	
DBO5	< 35	DBO5	> 60	DBO5	0,98
DCO	< 200	DCO	> 60	DCO	0,56
MES	/	MES	> 50	MES	/
NTK	/	NTK	/	NTK	/
NGL	/	NGL	/	NGL	/
PT	/	PT	/	PT	/

Autosurveillance

Station soumise à autosurveillance (Loi sur l'eau 1992)		Non
Nombre de bilan 24 H annuels à réaliser		/
Suivi du milieu récepteur		Non
Tenue d'un manuel ou cahier de vie		Oui
Suivi de la consommation d'énergie		Non
Suivi de la quantité de réactif utilisée (file boue et eau)		/
Suivi nature et qté déchets produits et leur destination		/
Suivi des volumes d'eaux industrielles réutilisés		/
Objet	Obligations arr. du 21/07/2015	Respect réglementation
Suivi des déversements	Vérification de l'existence de déversements	/
Autosurveillance	Estimation du débit en entrée ou en sortie et mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie	Oui
Conformité réglementaire		Oui
Conclusion		RAS

Filière boue

Filière de valorisation :	-
Plan d'épandage :	-

Performances


Boues

Filière de traitement	Stockage sur les lits puis curage
Quantité de boues évacuée (T de MS)	Pas de curage à ce jour

Taux de charge

Débit de référence (m³/j)	28	
Débit moyen (m³/j)	14	50%
Débit max (m³/j)	54,6	195%
Charge nominale (EH)	190	
Charge organique moy (EH)	49,4	26%
Charge organique max (EH)	72,01	38%


Historique des taux de charges

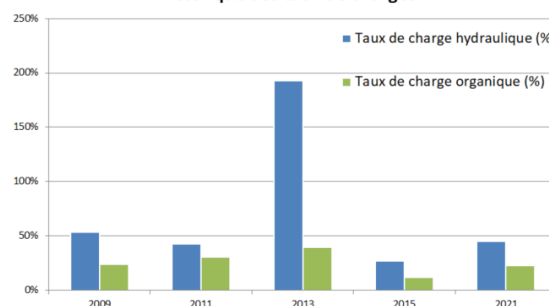

Rendements épuratoires moyen

DBO5	96%
DCO	89%
MES	95%
Phosphore [PT]	
Azote kjeldhal [NTK]	

Rendements épuratoires (%)

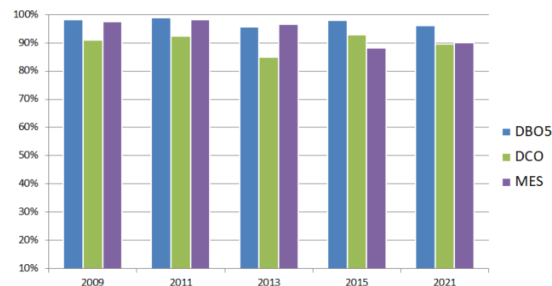

Concentration moyenne en sortie (mg/l)

DBO5	
DCO	
MES	
Phosphore [PT]	
Azote kjeldhal [NTK]	


Pas de données

Conformité bilan

Conformité arr. préfectoral	Oui
Conformité ERU	Oui

Etat des lieux des ouvrages

Plan / DOE / Synoptique

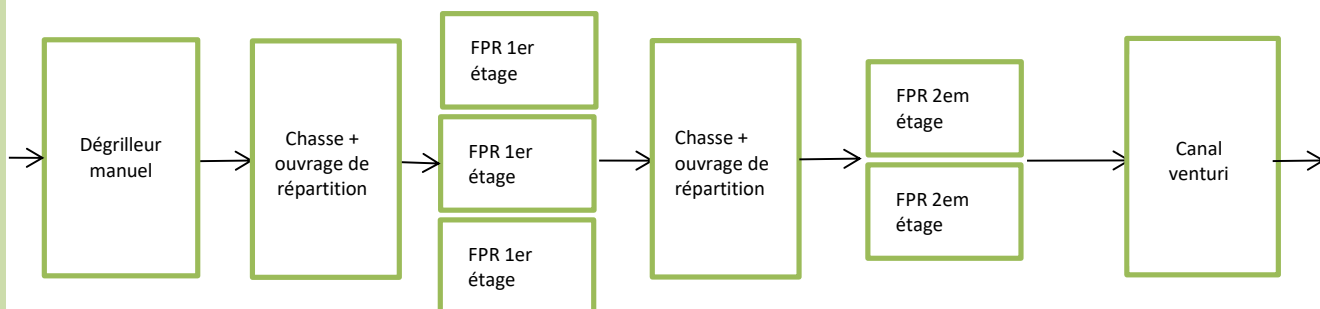

Abord des ouvrages

Voie d'accès extérieure	Oui	Bâtiment technique	Oui
Clôture du site	Oui	Eau potable	Oui
Portail	Oui	EDF	Oui
Télécom		Non	

File eau – Fonctionnement – Reportage photographique



Dégrilleur manuel




Chasse 1er étage



Ouvrage de répartition - 1er étage



Filtre planté de roseaux - 3 lits - 1er étage

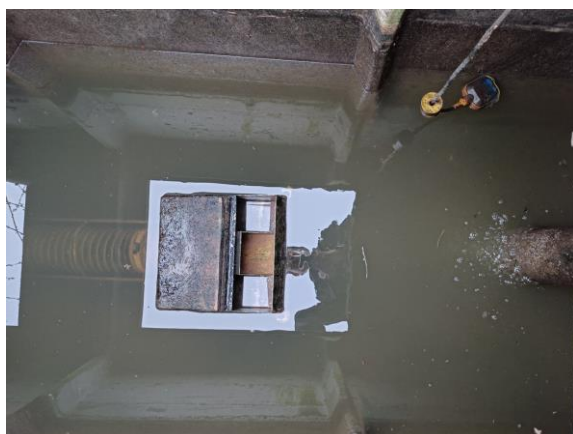

Chasse 2nd étage



Compteur de bâchée



Filtre planté de roseaux - 2 lits - 2nd étage



Rejet

Synthèse

Critère	Note	Échéance d'intervention	Poids	Echelle
Taux de charge	1	> 10 ans	20%	1 - 25-75% ; 2 - 75-100% ; 3 - <25% - >100% (moyenne charge hydro. et orga. collectés par la station)
Génie civil	1	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Optimisation du fonctionnement de l'existant	2	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Respect réglementaire	1	> 10 ans	30%	1 - Conforme ; 3 - Non conforme
Priorité d'intervention				
Basse				

Commentaire général sur l'ouvrage

Le site est correctement entretenu et sécurisé.

Cependant des dysfonctionnements sont présents au niveau des deux ouvrages de bâchée. La première est sensible aux coups hydrauliques et n'assure plus son rôle de bâchée, elle reste en position basse. La seconde présente un marnage trop important ce qui a tendance à mettre en charge le premier étage.

Lors de la visite des orties étaient présentes sur le premier et second étage de roseaux.

Lors de notre passage, le rejet était d'aspect limpide.



gestion@spl-labanquepostale.fr
Tél : 09 69 36 88 66
Du lundi au vendredi sauf jours fériés
De 9H à 12H et de 14H à 17H

MONSIEUR LE PRESIDENT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE GAILLAC GRAULHET
BP 80133 TECOU
81604 GAILLAC CEDEX
FRANCE

Références à rappeler

Prêteur :	LA BANQUE POSTALE
Référence de l'avis :	0010030122019CA16022022
Numéro de client :	0122019
Numéro de contrat :	MON540587EUR/0542456/001

Monsieur le Président,

Une mise à disposition est intervenue au titre du contrat de prêt ci-dessus référencé.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le tableau d'amortissement du prêt correspondant.

La première échéance comprend éventuellement le montant du prorata d'intérêts.

Le prorata d'intérêts correspond à l'intérêt dû entre la date de versement des fonds et la date d'entrée dans le tableau d'amortissement, date à laquelle démarre le rythme régulier des périodes d'intérêts.

Vous remerciant de votre confiance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur des Opérations

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001

Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET

Numéro Client : 0122019

Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)	Amortissement : constant
Taux fixe : 0,72000	Périodicité d'amortissement : trimestrielle
	Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/06/2022	1	1 300 000,00	2 340,00	16 250,00			
	1	Prorata	390,00		2 730,00	18 980,00	
01/09/2022	2	1 283 750,00	2 310,75	16 250,00	2 310,75	18 560,75	
01/12/2022	3	1 267 500,00	2 281,50	16 250,00	2 281,50	18 531,50	
01/03/2023	4	1 251 250,00	2 252,25	16 250,00	2 252,25	18 502,25	
01/06/2023	5	1 235 000,00	2 223,00	16 250,00	2 223,00	18 473,00	
01/09/2023	6	1 218 750,00	2 193,75	16 250,00	2 193,75	18 443,75	
01/12/2023	7	1 202 500,00	2 164,50	16 250,00	2 164,50	18 414,50	
01/03/2024	8	1 186 250,00	2 135,25	16 250,00	2 135,25	18 385,25	
01/06/2024	9	1 170 000,00	2 106,00	16 250,00	2 106,00	18 356,00	
01/09/2024	10	1 153 750,00	2 076,75	16 250,00	2 076,75	18 326,75	
01/12/2024	11	1 137 500,00	2 047,50	16 250,00	2 047,50	18 297,50	
01/03/2025	12	1 121 250,00	2 018,25	16 250,00	2 018,25	18 268,25	
01/06/2025	13	1 105 000,00	1 989,00	16 250,00	1 989,00	18 239,00	
01/09/2025	14	1 088 750,00	1 959,75	16 250,00	1 959,75	18 209,75	
01/12/2025	15	1 072 500,00	1 930,50	16 250,00	1 930,50	18 180,50	
01/03/2026	16	1 056 250,00	1 901,25	16 250,00	1 901,25	18 151,25	
01/06/2026	17	1 040 000,00	1 872,00	16 250,00	1 872,00	18 122,00	
01/09/2026	18	1 023 750,00	1 842,75	16 250,00	1 842,75	18 092,75	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001

Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET

Numéro Client : 0122019

Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)

Taux fixe : 0,72000

Amortissement : constant

Périodicité d'amortissement : trimestrielle

Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/12/2026	19	1 007 500,00	1 813,50	16 250,00	1 813,50	18 063,50	
01/03/2027	20	991 250,00	1 784,25	16 250,00	1 784,25	18 034,25	
01/06/2027	21	975 000,00	1 755,00	16 250,00	1 755,00	18 005,00	
01/09/2027	22	958 750,00	1 725,75	16 250,00	1 725,75	17 975,75	
01/12/2027	23	942 500,00	1 696,50	16 250,00	1 696,50	17 946,50	
01/03/2028	24	926 250,00	1 667,25	16 250,00	1 667,25	17 917,25	
01/06/2028	25	910 000,00	1 638,00	16 250,00	1 638,00	17 888,00	
01/09/2028	26	893 750,00	1 608,75	16 250,00	1 608,75	17 858,75	
01/12/2028	27	877 500,00	1 579,50	16 250,00	1 579,50	17 829,50	
01/03/2029	28	861 250,00	1 550,25	16 250,00	1 550,25	17 800,25	
01/06/2029	29	845 000,00	1 521,00	16 250,00	1 521,00	17 771,00	
01/09/2029	30	828 750,00	1 491,75	16 250,00	1 491,75	17 741,75	
01/12/2029	31	812 500,00	1 462,50	16 250,00	1 462,50	17 712,50	
01/03/2030	32	796 250,00	1 433,25	16 250,00	1 433,25	17 683,25	
01/06/2030	33	780 000,00	1 404,00	16 250,00	1 404,00	17 654,00	
01/09/2030	34	763 750,00	1 374,75	16 250,00	1 374,75	17 624,75	
01/12/2030	35	747 500,00	1 345,50	16 250,00	1 345,50	17 595,50	
01/03/2031	36	731 250,00	1 316,25	16 250,00	1 316,25	17 566,25	
01/06/2031	37	715 000,00	1 287,00	16 250,00	1 287,00	17 537,00	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001

Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET

Numéro Client : 0122019

Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)

Taux fixe : 0,72000

Amortissement : constant

Périodicité d'amortissement : trimestrielle

Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/09/2031	38	698 750,00	1 257,75	16 250,00	1 257,75	17 507,75	
01/12/2031	39	682 500,00	1 228,50	16 250,00	1 228,50	17 478,50	
01/03/2032	40	666 250,00	1 199,25	16 250,00	1 199,25	17 449,25	
01/06/2032	41	650 000,00	1 170,00	16 250,00	1 170,00	17 420,00	
01/09/2032	42	633 750,00	1 140,75	16 250,00	1 140,75	17 390,75	
01/12/2032	43	617 500,00	1 111,50	16 250,00	1 111,50	17 361,50	
01/03/2033	44	601 250,00	1 082,25	16 250,00	1 082,25	17 332,25	
01/06/2033	45	585 000,00	1 053,00	16 250,00	1 053,00	17 303,00	
01/09/2033	46	568 750,00	1 023,75	16 250,00	1 023,75	17 273,75	
01/12/2033	47	552 500,00	994,50	16 250,00	994,50	17 244,50	
01/03/2034	48	536 250,00	965,25	16 250,00	965,25	17 215,25	
01/06/2034	49	520 000,00	936,00	16 250,00	936,00	17 186,00	
01/09/2034	50	503 750,00	906,75	16 250,00	906,75	17 156,75	
01/12/2034	51	487 500,00	877,50	16 250,00	877,50	17 127,50	
01/03/2035	52	471 250,00	848,25	16 250,00	848,25	17 098,25	
01/06/2035	53	455 000,00	819,00	16 250,00	819,00	17 069,00	
01/09/2035	54	438 750,00	789,75	16 250,00	789,75	17 039,75	
01/12/2035	55	422 500,00	760,50	16 250,00	760,50	17 010,50	
01/03/2036	56	406 250,00	731,25	16 250,00	731,25	16 981,25	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001

Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET

Numéro Client : 0122019

Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)	Amortissement : constant
Taux fixe : 0,72000	Périodicité d'amortissement : trimestrielle
	Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/06/2036	57	390 000,00	702,00	16 250,00	702,00	16 952,00	
01/09/2036	58	373 750,00	672,75	16 250,00	672,75	16 922,75	
01/12/2036	59	357 500,00	643,50	16 250,00	643,50	16 893,50	
01/03/2037	60	341 250,00	614,25	16 250,00	614,25	16 864,25	
01/06/2037	61	325 000,00	585,00	16 250,00	585,00	16 835,00	
01/09/2037	62	308 750,00	555,75	16 250,00	555,75	16 805,75	
01/12/2037	63	292 500,00	526,50	16 250,00	526,50	16 776,50	
01/03/2038	64	276 250,00	497,25	16 250,00	497,25	16 747,25	
01/06/2038	65	260 000,00	468,00	16 250,00	468,00	16 718,00	
01/09/2038	66	243 750,00	438,75	16 250,00	438,75	16 688,75	
01/12/2038	67	227 500,00	409,50	16 250,00	409,50	16 659,50	
01/03/2039	68	211 250,00	380,25	16 250,00	380,25	16 630,25	
01/06/2039	69	195 000,00	351,00	16 250,00	351,00	16 601,00	
01/09/2039	70	178 750,00	321,75	16 250,00	321,75	16 571,75	
01/12/2039	71	162 500,00	292,50	16 250,00	292,50	16 542,50	
01/03/2040	72	146 250,00	263,25	16 250,00	263,25	16 513,25	
01/06/2040	73	130 000,00	234,00	16 250,00	234,00	16 484,00	
01/09/2040	74	113 750,00	204,75	16 250,00	204,75	16 454,75	
01/12/2040	75	97 500,00	175,50	16 250,00	175,50	16 425,50	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT		
Numéro de contrat :	MON540587EUR/0542456/001	
Libellé client :	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET	
Numéro Client :	0122019	Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)	Amortissement : constant
Taux fixe : 0,72000	Périodicité d'amortissement : trimestrielle
	Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale		
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros
01/03/2041	76	81 250,00	146,25	16 250,00	146,25	16 396,25
01/06/2041	77	65 000,00	117,00	16 250,00	117,00	16 367,00
01/09/2041	78	48 750,00	87,75	16 250,00	87,75	16 337,75
01/12/2041	79	32 500,00	58,50	16 250,00	58,50	16 308,50
01/03/2042	80	16 250,00	29,25	16 250,00	29,25	16 279,25
TOTAUX			95 160,00	1 300 000,00	95 160,00	1 395 160,00

Le tableau d'amortissement ci-dessus tient compte de la date effective de mise à disposition des fonds, qui a été effectuée le 16/02/2022 pour un montant de 1 298 700,00 EUR.