


**DESCRIPTION DU TERRITOIRE COMMUNAL**

**DEMOGRAPHIE**

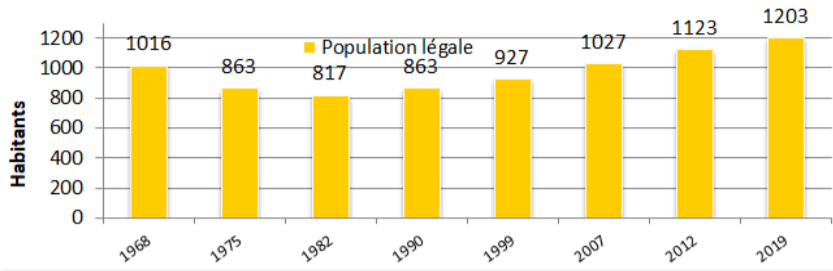

Taux de croissance annuel moyen / 10 dernières années : **1,3%**  
 Nombre d'habitants par logements : **2,46**  
 Activité raccordée avec rejets spécifiques : **Non**

**URBANISME**

Logements supplémentaires prévus en assainissement collectif : **Total : 61**  
 Est du Bourg (19), Ecole (22), Nord Bourg (10), Sud Bourg (10)

Extension à prévoir : **Non**

Estimation population supplémentaire raccordée EU dans 10 ans : **Linéaire d'extension de réseau EU estimé sur 10 ans**


**150 habitants soit 120 EH**

Zonage EU associé :

MAJ à prévoir : **Oui**

**Légende**

- Zone AC
- Réseau séparatif
- Réseau unitaire
- PR
- Station

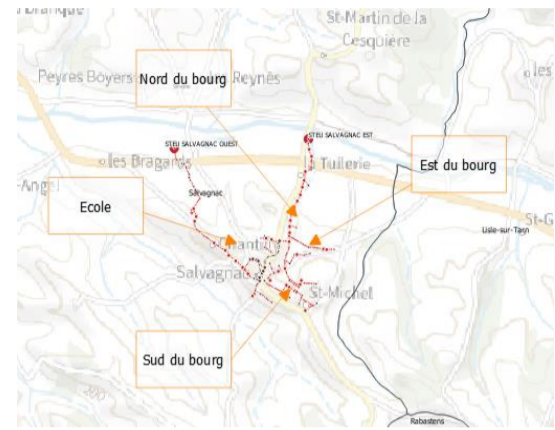

**MILIEU NATUREL**

Masse d'eau en lien avec la STEU :

Nom	Masse d'eau	QMOY	QMNA5	Etat Ecologique	Obj bon état
Ruisseau Le Tescc	FRFR209	0,294 m³/s	0,008 m³/s	Moyen	Obj moins strict

Paramètre déclassant : C Orga, I2M2, Indice poisson, Présence de cuivre  
 Pression ponctuelle en 2013 : Rejet STEU

**LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

**DONNEES ANCIEN SCHEMA**

Année SDA : **2014** Année zonage en vigueur : **2014**

**EXPLOITATION DU SYSTEME**

Gestion de l'assainissement : **Regie** Prix redevance assainissement (HT) : **1,09€/m³ +20,00€**

Travaux réalisés : Travaux à réaliser :

Travaux sur l'antenne BA (étanchéité des regards, et réhabilitation du déversoir d'orage de l'école) en 2019. Suppression de la station BA obsolète et création d'une station unique à l'emplacement de la lagune projet 2022 2023. Réintégration de la Zone d'activité en assainissement collectif



**LE SYSTEME DE TRAITEMENT**

Type épuration :	Capacité(EH):	Date de mise en service :	Rejet :
<b>Boues activées - Aération prolongée</b>	<b>400</b>	<b>1995</b>	<b>Le Tescou</b>

**LE SYSTEME DE COLLECTE**

Indice de connaissance patrimoniale du réseau : **15 /120**

Linéaire réseau :	Total en ml	Gravitaire	Refolement	Eaux Usées	Unitaire
	<b>4725</b>	<b>4584</b>	<b>141</b>	<b>4106</b>	<b>478</b>



Les ouvrages du réseau :

Nombre de PR :	<b>1</b>	dont équipés Sofrel :	<b>0</b>
Nombre de DO :	<b>1</b>	dont suivi déversements :	<b>0</b>
Dont point A1 > 2000EH	<b>0</b>		



Capacité de traitement :

Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :
DBO5	<b>23 kg/j</b>	DCO	<b>46 kg/j</b>	NTK	<b>/</b>
Q ref	<b>60 m³/j</b>	MES	<b>36 kg/j</b>	Pt	<b>/</b>

Niveaux de rejets :

Paramètres	Concentration max	Rendement minimal	C rédhibitoire
DBO5	<b>&lt; 35 mg/l</b>	<b>&lt; 60%</b>	<b>&lt; 70 mg/l</b>
DCO	<b>&lt; 200 mg/l</b>	<b>&lt; 60%</b>	<b>&lt; 400 mg/l</b>
MES	<b>/</b>	<b>&lt; 50%</b>	<b>&lt; 85 mg/l</b>

Résultats des bilans d'autosurveillance : Capacité restante (EH) : **140**

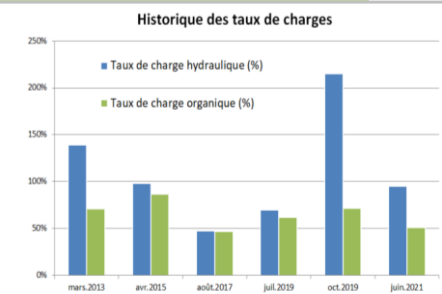

Rendement moyen	<b>64%</b>	Taux de charge hydraulique	<b>111%</b>
Dépassement valeur rédhibitoire	<b>Oui</b>	Taux de charge organique	<b>65%</b>
Conformité équipement	<b>Non</b>	Conformité performance	<b>Non</b>

**L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

Nombre d'ANC théoriques	<b>321</b>
Installations contrôlées	<b>NC</b>
Installations conformes	<b>NC</b>
Installations non conformes	<b>NC</b>
Dont polluantes	<b>NC</b>

**VOLET REGLEMENTAIRE**

	SERVICE	RESEAUX	STATION
RPQS	<b>Conforme</b>	Plan (15/120) <b>N-Conforme</b>	Arrêté <b>Conforme</b>
Règlement service	<b>N-Conforme</b>	Autosurveillance <b>Conforme</b>	Equipement <b>N-Conforme</b>
Zonage EU	<b>Conforme</b>	Temps sec <b>Conforme</b>	Performance <b>N-Conforme</b>
SISPEA	<b>Conforme</b>	Temps de pluie <b>Conforme</b>	ARD <b>/</b>
SDA < 10 ans	<b>Conforme</b>	Rejet direct <b>Conforme</b>	Temps de pluie <b>/</b>

**LES DYSFONCTIONNEMENTS CONNUS**

Station à boues activés obsolète et inadapté à la présence d'eaux claires parasites : mise en demeure de la DDT concernant les dysfonctionnements de cette station d'épuration. La maîtrise d'œuvre de ces travaux doit être engagée afin de permettre la réalisation des travaux en 2023. Ces travaux sont urgents et ne doivent pas être ralentis par l'étude. Beaucoup d'eaux claires sur les réseaux qui passent en domaine privé à travers champs.


**PROPOSITION D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES**

	Plan de métrologie :	Mise à la côte	ITV :	Fumée	Branchements
Suivi DO :	<b>2</b>	<b>4 regards</b>	<b>400 ml</b>	<b>/</b>	<b>X brch</b>
Suivi PR	<b>0</b>				
Débit gravitaire	<b>1</b>				
Nocturnes	<b>1</b>				

### Description générale de la station

#### Identification de l'ouvrage

Commune	Salvagnac	Adresse	Route de Saint Martin 81630 Salvagnac
Code Sandre	0581276V002	Exploitant	Régie
Environnement	<input checked="" type="checkbox"/> Cultures	<input type="checkbox"/> Forêts	<input type="checkbox"/> Habitations
	<input type="checkbox"/> Autre:		

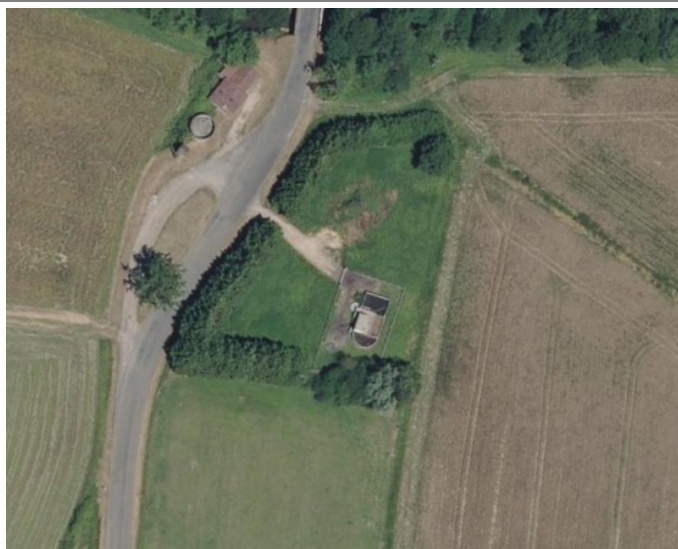


#### Coordonnées (Lambert 93)

X : 595044,2 m

Y : 6313874,5 m

Z (cote TN) : 155,4 m N.G.F



#### Caractéristique de la STEU

#### Système de collecte associé

Type de traitement	Boues activées aération prolongée	Linéaire réseau (km)	4,7 km dont 0,48 km unitaire
Capacité (EH)	400	DO ou TP	2 dont 0 télésurveillé
Mise en service :	01/07/1995	PR en amont	1
Rénové en :	-	Nombre d'abonnés	125

#### Charges de références

Débit nominal (m3/j)	60
Débit de référence (m3/j)	129

#### Flux admissibles à l'entrée de la station

Paramètres	Charges (kg/j)
DBO <sub>5</sub>	24
DCO	48
MES	36

## Milieu naturel

Nom du milieu	Rivière Le Tescou	Type de rejet	Eaux de surfaces	
Masse d'eau	FRFR209	Coordonnées Lambert 93	X : 595051,6m	Y : 6313954,2m

## Niveaux de rejets de la station

Situation - Loi sur l'eau				Déclaré	
Niveaux de rejets imposés par l'arrêté de la station (ou à défaut niveaux de l'arrêté du 21-07-15)					
Concentration (mg/l)		Rendement minimal (%)		Flux calculé en nominal (kg/j)	
DBO5	<35	DBO5	>60	DBO5	2,1
DCO	<200	DCO	>60	DCO	12
MES	/	MES	>50	MES	/
NTK	/	NTK	/	NTK	/
NGL	/	NGL	/	NGL	/
PT	/	PT	/	PT	/

## Autosurveillance

Station soumise à autosurveillance (Loi sur l'eau 1992)	Oui	
Nombre de bilan 24 H annuels à réaliser	1 tous les 2 ans	
Suivi du milieu récepteur	Non	
Tenue d'un manuel ou cahier de vie	Oui	
Suivi de la consommation d'énergie	Oui	
Suivi de la quantité de réactif utilisée (file boue et eau)	/	
Suivi nature et qté déchets produits et leur destination	/	
Suivi des volumes d'eaux industrielles réutilisés	/	
Objet	Obligations arr. du 21/07/2015	Respect réglementation
Suivi des déversements	Vérification de l'existence de déversements	/
Autosurveillance	Estimation du débit en entrée ou en sortie et mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie	Oui
Conformité réglementaire	Oui	
Conclusion	RAS	

## Filière boue

Filière de valorisation	Evacuée vers station de Graulhet
Plan d'épandage	Non

## Performances


### Boues

Filière de traitement	Pompage du silo 6 fois par ans
Quantité de boues évacuée (T de MS)	Données non transmises

### Taux de charge

Débit nominal (m³/j)	60	
Débit moyen (m³/j)	55	91,67%
Débit max (m³/j)	126	210,00%
Charge nominale (EH)	400	
Charge organique moy (EH)	240	60%
Charge organique max (EH)	320	80%


Historique des taux de charges

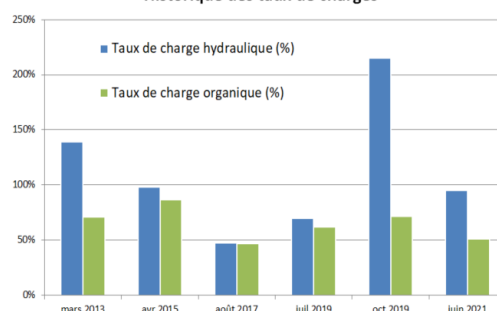

### Rendements épuratoires moyen

DBO5	65%
DCO	60%
MES	88%
Phosphore [PT]	30%
Azote kjeldhal [NTK]	77%


Rendements épuratoires (%)

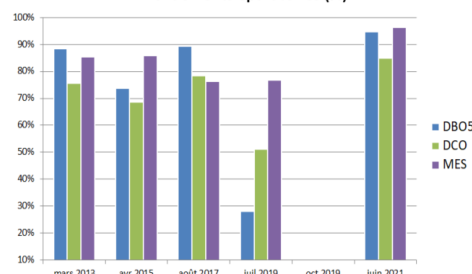

### Concentration moyenne en sortie (mg/l)

DBO5	50
DCO	200
MES	75
Phosphore [PT]	
Azote kjeldhal [NTK]	

Concentration en sortie (mg/L)

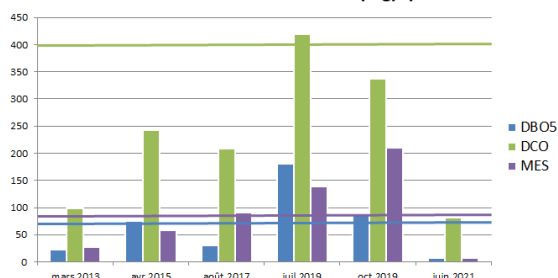


### Conformité bilan

Conformité arr. préfectoral	Non
Conformité ERU	Non

Etat des lieux des ouvrages

Plan / DOE / Synoptique

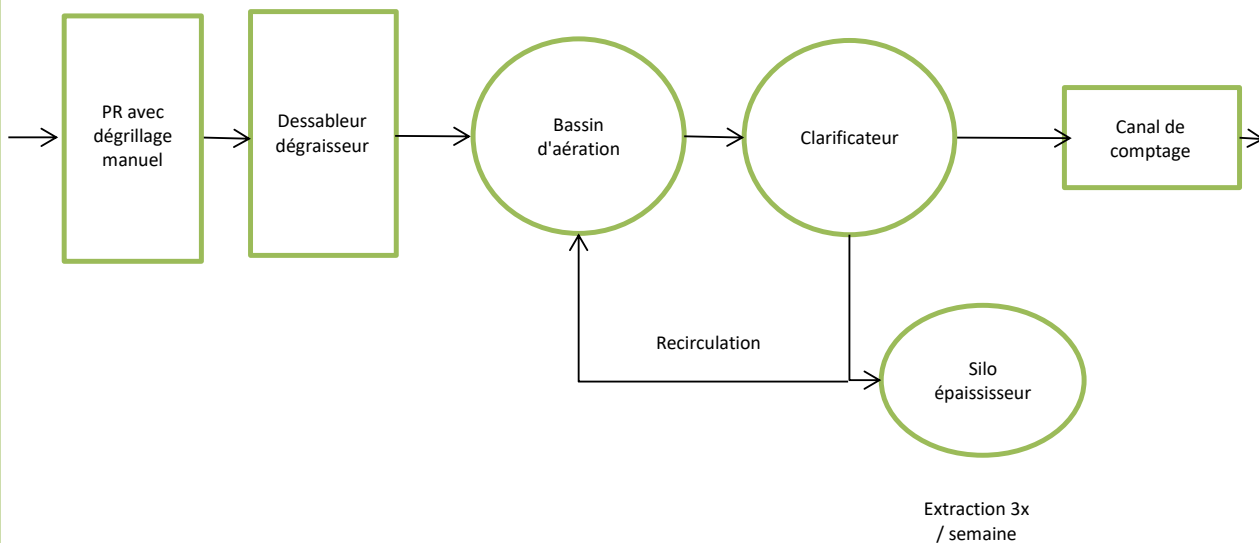

Abord des ouvrages

Voie d'accès extérieure	Oui	Bâtiment technique	Oui
Clôture du site	Oui	Eau potable	Oui
Portail	Oui	EDF	Oui
Télécom		Non	

File eau – Fonctionnement – Reportage photographique




Local technique



Intérieur local - Armoire électrique



Poste de relevage

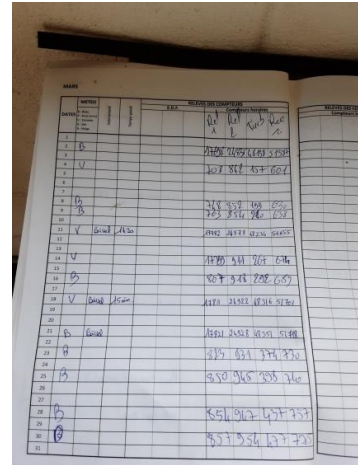

Cahier de vie (P1, P2, recirculation, turbine)



Bassin boue activé



Boue activée - Turbine remplacée par hydroéjecteur



Clarificateur semi-circulaire - Présence d'une croute de boue en surface



Canal de sortie avec seuil en V

### Synthèse

Critère	Note	Échéance d'intervention	Poids	Echelle
Taux de charge	2	> 10 ans	20%	1 - 25-75% ; 2 - 75-100% ; 3 - <25% - >100% (moyenne charge hydro. et orga. collectés par la station)
Génie civil	2	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Optimisation du fonctionnement de l'existant	3	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Respect réglementaire	3	> 10 ans	30%	1 - Conforme ; 3 - Non conforme

#### Priorité d'intervention

Haute

### Commentaire général sur l'ouvrage

La station fait l'objet d'un suivi sérieux de la part des exploitants en termes de relevés et de passage, bien que ce type de station demande également des compétences spécifiques à son bon fonctionnement. Sa vétusté en termes d'équipements entraîne des non conformités de rendements. De nombreux dépassements de concentration rédhitoires sont observés.


L'aération du bassin de boues activées se fait par un hydroéjecteur, la cloison siphonide a été remplacée récemment. Un panier dégrilleur a été installé en entrée de station.

Cependant le rejet observé le jour de notre passage était coloré (marron) et odorant.

Il pourrait être envisagé de conserver le poste en entrée de cette station et de créer une unique filière de traitement pour l'ensemble de la commune.

**DESCRIPTION DU TERRITOIRE COMMUNAL**

**DEMOGRAPHIE**

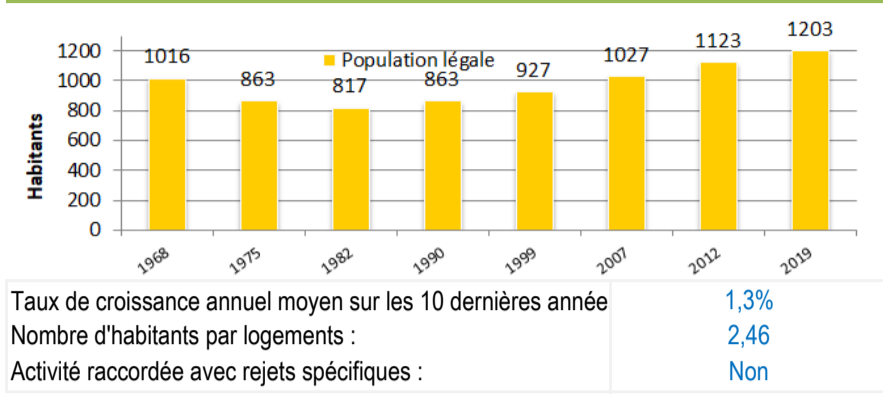

**URBANISME**


Logements supplémentaires prévus en assainissement collectif : **Total : 61**  
 Est du Bourg (19), Ecole (22), Nord Bourg (10), Sud Bourg (10)

**Extension à prévoir :**

Estimation population supplémentaire raccordée EU dans 10 ans : **150 habitants soit 120 EH**  
 Linéaire d'extension de réseau EU estimé sur 10 ans : **-**

**Zonage EU associé :**

MAJ à prévoir : **Oui**

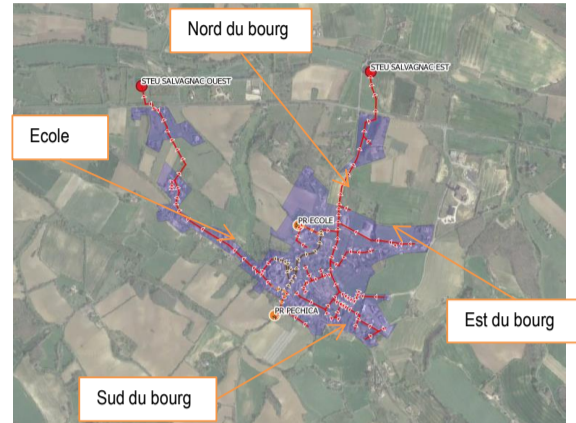

**MILIEU NATUREL**

Masse d'eau en lien avec la STEU :

Nom	Masse d'eau	QMOY	QMNA5	Etat Ecologique	Obj bon état
Le Tescou	FRFR209	0,322 m³/s	0,008 m³/s	Moyen	Obj moins strict

Paramètre déclassant : C Orga, I2M2, Indice poisson, Présence de cuivre  
 Pression ponctuelle en 2013 : Rejet STEU

**Légende**

Zone AC	■
Réseau séparatif	—
Réseau unitaire	—
PR	●
Station	★

**LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

**DONNEES ANCIEN SCHEMA**

Année SDA : **2014** Année zonage en vigueur : **2014**

Travaux à réaliser :  
 Travaux sur l'antenne BA (étanchéité des regards, et réhabilitation du déversoir d'orage de l'école) en 2019.  
 Suppression de la station d'épuration chemin de la Pechique (travaux 2017) et mise en place d'un poste de relevage avec renvoi des effluents vers la station Lagunage.

Travaux à réaliser :  
 Suppression de la station BA obsolète et création d'une station unique à l'emplacement de la lagune projet 2022 2023.  
 Réintégration de la Zone d'activité en assainissement collectif

**EXPLOITATION DU SYSTEME**

Gestion de l'assainissement : **Regie** Prix redevance assainissement (HT) : **1,09€/m³ +20,00€**

**LE SYSTEME DE TRAITEMENT**

Type épuration :	Capacité(EH):	Date de mise en service :	Rejet :
<b>Lagunage Naturel</b>	<b>240</b>	<b>1986</b>	Fossé puis le Tescou

**LE SYSTEME DE COLLECTE**


Indice de connaissance patrimoniale du réseau : **15 /120**

Linéaire réseau :	Total en ml	Gravitaire	Refoulement	Eaux Usées	Unitaire
	<b>2406</b>	<b>2170</b>	<b>236</b>	<b>1947</b>	<b>223</b>


**Capacité de traitement :**

Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :
DBO5	<b>14,4 kg/j</b>	DCO	<b>28,8 kg/j</b>	NTK	/
Q ref	<b>48 m³/j</b>	MES	<b>21,6 kg/j</b>	Pt	/

**Répartition des matériaux**



**Date de pose des canalisations**




**Niveaux de rejets :**

Paramètres	Concentration max	Rendement minimal	C rédhitoire
DBO5	< 35 mg/l	< 60%	< 70 mg/l
DCO	< 200 mg/l	< 60%	< 400 mg/l
MES	/	< 50%	< 85 mg/l

**Les ouvrages du réseau :**

Nombre de PR :	<b>1</b>	dont équipés Sofrel :	<b>0</b>
Nombre de DO :	<b>1</b>	dont suivi déversements :	<b>0</b>
Dont point A1 > 2000EH	<b>0</b>		

**Résultats des bilans d'autosurveillance :**

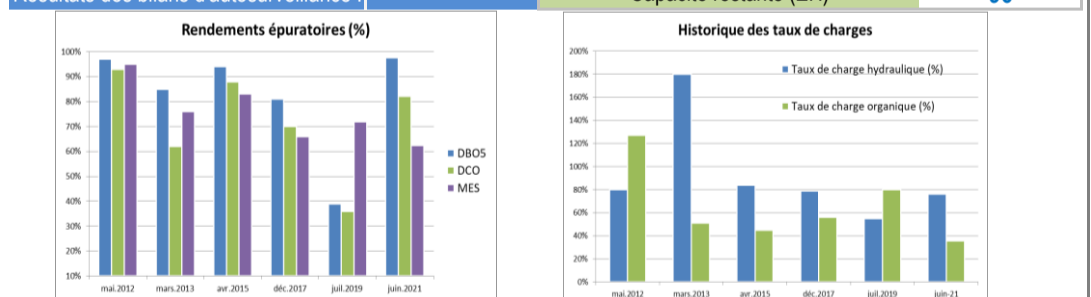

Les abonnés de la commune :	Les abonnés du système de collecte :
Abonnés EU : <b>283</b>	Abonnés EU : <b>158</b>
Abonnés AEP : <b>604</b>	Taux de desserte : <b>100%</b>
Taux AC/ANC : <b>47%</b>	Taux de raccordement : <b>89%</b>

Rendement moyen	<b>70%</b>	Taux de charge hydraulique	<b>80%</b>
Dépassement valeur rédhitoire	<b>Non</b>	Taux de charge organique	<b>60%</b>
Conformité équipement	<b>Conforme</b>	Conformité performance	<b>Conforme</b>

**L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

Nombre d'ANC théoriques	<b>321</b>
Installations contrôlées	<b>NC</b>
Installations conformes	<b>NC</b>
Installations non conformes	<b>NC</b>
Dont polluantes	<b>NC</b>

**VOLET REGLEMENTAIRE**

SERVICE	RESEAUX	STATION
RPQS : <b>Conforme</b>	Plan (15/120) : <b>N-Conforme</b>	Arrêté : <b>Conforme</b>
Règlement service : <b>N-Conforme</b>	Autosurveillance : <b>Conforme</b>	Equipement : <b>Conforme</b>
Zonage EU : <b>Conforme</b>	Temps sec : <b>/</b>	Performance : <b>Conforme</b>
SISPEA : <b>Conforme</b>	Temps de pluie : <b>Conforme</b>	ARD : <b>/</b>
SDA < 10 ans : <b>Conforme</b>	Rejet direct : <b>Conforme</b>	Temps de pluie : <b>Conforme</b>

**LES DYSFONCTIONNEMENTS CONNUS**

La commune constate des problématiques d'ECP au niveau du secteur Gendarmerie en amont de la Lagune dans les champs et le long de la route de Rabastens (présence des Platanes le long de la route). Beaucoup d'eaux claires observées pendant la reconnaissance. Beaucoup de réseaux en plein champs et domaine privé.  
 Le tracé du réseau est incertain du fait que de nombreux regards ne sont pas renseignés au niveau des plans. Une reconnaissance intégrale des réseaux serait à prévoir.


**PROPOSITION D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES**

Plan de métrologie :	Mise à la côte	ITV :	Fumée	Branchements
Suivi DO : <b>3</b>	<b>2 regards</b>	<b>300 ml</b>	<b>/</b>	<b>X brch</b>
Suivi PR : <b>0</b>				
Débit gravitaire : <b>2</b>				
Nocturnes : <b>1</b>				

## Description générale de la station

### Identification de l'ouvrage

Commune	Salvagnac	Adresse	Les Sourigous 81630 Salvagnac
Code Sandre	0581276V001	Exploitant	Régie
Environnement	<input checked="" type="checkbox"/> Cultures	<input type="checkbox"/> Forêts	<input type="checkbox"/> Habitations
	<input type="checkbox"/> Autre:		

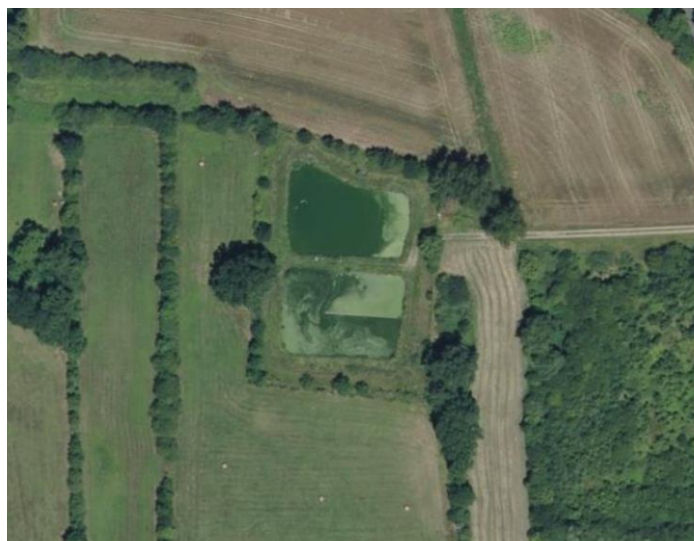


### Coordonnées (Lambert 93)

X : 593808,6m

Y : 6313802,1 m

Z (cote TN) : 154,4 m N.G.F



### Caractéristique de la STEU

### Système de collecte associé

Type de traitement	Boues activées aération prolongée	Linéaire réseau (km)	2,1 km dont 0,22 km unitaire
Capacité (EH)	240	DO ou TP	1 dont 0 télésurveillé
Mise en service :	01/01/1986	PR en amont	1
Rénové en :	-	Nombre d'abonnés	158

### Charges de références

Débit nominal (m3/j)	48
Débit de référence (m3/j)	20

### Flux admissibles à l'entrée de la station

Paramètres	Charges (kg/j)
DBO <sub>5</sub>	14,4
DCO	28,8
MES	21,6

## Milieu naturel

Nom du milieu	Rivière Le Tescou	Type de rejet	Eaux de surfaces	
Masse d'eau	FRFR209	Coordonnées Lambert 93	X : 593847,0m	Y : 6313875,8m

## Niveaux de rejets de la station

Situation - Loi sur l'eau				Déclaré	
Niveaux de rejets imposés par l'arrêté de la station (ou à défaut niveaux de l'arrêté du 21-07-15)					
Concentration (mg/l)		Rendement minimal (%)		Flux calculé en nominal (kg/j)	
DBO5	<35	DBO5	>60	DBO5	1,68
DCO	<200	DCO	>60	DCO	9,6
MES	/	MES	>50	MES	/
NTK	/	NTK	/	NTK	/
NGL	/	NGL	/	NGL	/
PT	/	PT	/	PT	/

## Autosurveillance

Station soumise à autosurveillance (Loi sur l'eau 1992)	Oui	
Nombre de bilan 24 H annuels à réaliser	1 tous les 2 ans	
Suivi du milieu récepteur	Non	
Tenue d'un manuel ou cahier de vie	Oui	
Suivi de la consommation d'énergie	Oui	
Suivi de la quantité de réactif utilisée (file boue et eau)	/	
Suivi nature et qté déchets produits et leur destination	/	
Suivi des volumes d'eaux industrielles réutilisés	/	
Objet	Obligations arr. du 21/07/2015	Respect réglementation
Suivi des déversements	Vérification de l'existence de déversements	/
Autosurveillance	Estimation du débit en entrée ou en sortie et mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie	Oui
Conformité réglementaire	Oui	
Conclusion	RAS	

## Filière boue

Filière de valorisation	/
Plan d'épandage	/


## Performances

### Boues

Filière de traitement	Stockées et minéralisées au niveau de la lagune primaire
Quantité de boues évacuée (T de MS)	Pas de curage depuis sa création.


### Taux de charge

Débit nominal (m <sup>3</sup> /j)	48	
Débit moyen (m <sup>3</sup> /j)	40	83,33%
Débit max (m <sup>3</sup> /j)	86	179,17%
Charge nominale (EH)	240	
Charge organique moy (EH)	120	50%
Charge organique max (EH)	288	120%

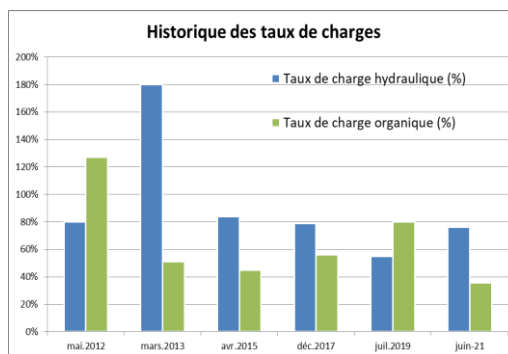


### Rendements épuratoires moyen

DBO5	85%
DCO	75%
MES	70%
Phosphore [PT]	/
Azote kjeldhal [NTK]	/

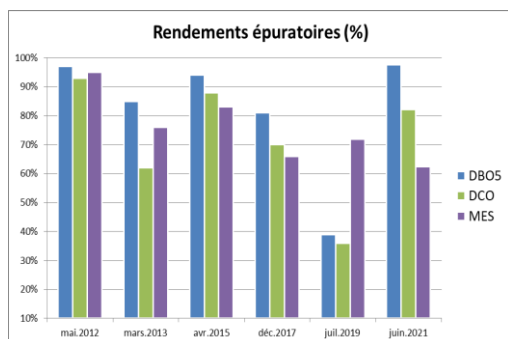

### Concentration moyenne en sortie (mg/l)

DBO5	40
DCO	200
MES	55
Phosphore [PT]	
Azote kjeldhal [NTK]	

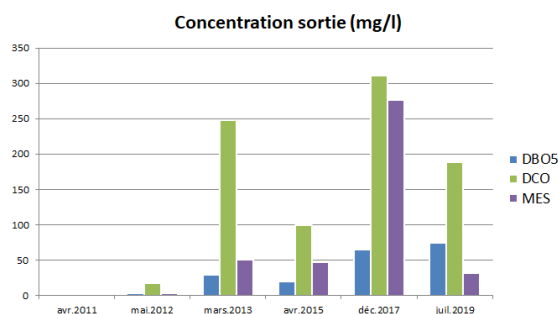


### Conformité bilan

Conformité arr. préfectoral	Oui (Sauf 2017, dépassement rédhibitoire MES)
Conformité ERU	Oui (Sauf 2017, dépassement rédhibitoire MES)

Etat des lieux des ouvrages

Plan / DOE / Synoptique

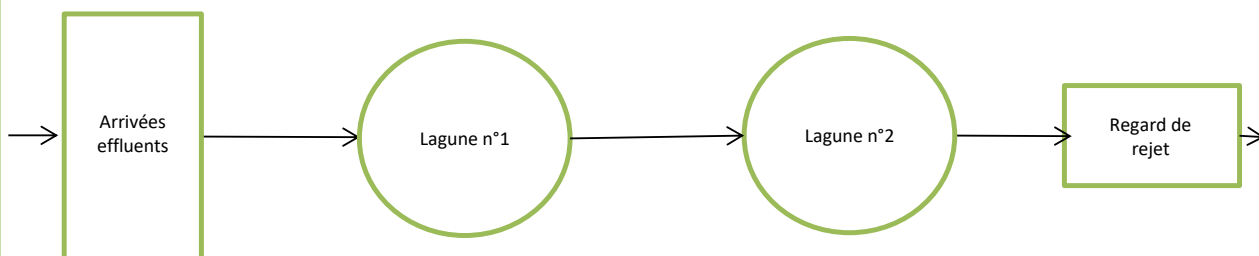

Abord des ouvrages

Voie d'accès extérieure	Oui	Bâtiment technique	Non
Clôture du site	Insuffisante	Eau potable	Non
Portail	Oui	EDF	Non
Télécom		Non	

File eau – Fonctionnement – Reportage photographique



Arrivée lagune n°1



Lagune n°1

FICHE OUVRAGE ASSAINISSEMENT



Jonction Lagune n°1 et 2



Erosion des berges / Ragondins



Remontée de boues



Lagune n°2


## Synthèse

Critère	Note	Échéance d'intervention	Poids	Echelle
Taux de charge	1	> 10 ans	20%	1 - 25-75% ; 2 - 75-100% ; 3 - <25% - >100% (moyenne charge hydro. et orga. collectés par la station)
Génie civil	3	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Optimisation du fonctionnement de l'existant	3	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Respect réglementaire	3	> 10 ans	30%	1 - Conforme ; 3 - Non conforme
Priorité d'intervention				
Haute				

## Commentaire général sur l'ouvrage

La station a fait l'objet d'une étude bathymétrique ayant déterminé un taux de remplissage de 50% environ pour chacun des deux bassins. Cela représente environ 1566m<sup>3</sup> de boues soit 237TMS.

Historiquement, la digue séparant les deux lagunes a été endommagée à de nombreuses reprises et s'est déjà rompu du fait de l'action combinée de l'érosion et des ragondins. Ces problèmes sont récurrents.

Il n'y a pas de dispositif de comptage ni en entrée ni en sortie.

L'aspect de l'eau dans la lagune est de couleur marron. De la boue est présente en surface.

La commune a été mise en demeure de remettre la cloture de l'ouvrage à niveau.

L'ouvrage est globalement vétuste. Les concentrations réhibitoires sont régulièrement approchées et parfois dépassées.

Une action combinée sur cette station et la station de Salvagnac Est est à prévoir.



gestion@spl-labanquepostale.fr  
Tél : 09 69 36 88 66  
Du lundi au vendredi sauf jours fériés  
De 9H à 12H et de 14H à 17H

MONSIEUR LE PRESIDENT  
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DE GAILLAC GRAULHET  
BP 80133 TECOU  
81604 GAILLAC CEDEX  
FRANCE

### Références à rappeler

Prêteur : LA BANQUE POSTALE  
Référence de l'avis : 0010030122019CA16022022  
Numéro de client : 0122019  
Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001

Monsieur le Président,

Une mise à disposition est intervenue au titre du contrat de prêt ci-dessus référencé.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le tableau d'amortissement du prêt correspondant.

La première échéance comprend éventuellement le montant du prorata d'intérêts.

Le prorata d'intérêts correspond à l'intérêt dû entre la date de versement des fonds et la date d'entrée dans le tableau d'amortissement, date à laquelle démarre le rythme régulier des périodes d'intérêts.

Vous remerciant de votre confiance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur des Opérations

## TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001  
 Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET  
 Numéro Client : 0122019  
 Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)  
 Taux fixe : 0,72000

Amortissement : constant  
 Périodicité d'amortissement : trimestrielle  
 Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/06/2022	1	1 300 000,00	2 340,00	16 250,00			
	1	Prorata	390,00		2 730,00	18 980,00	
01/09/2022	2	1 283 750,00	2 310,75	16 250,00	2 310,75	18 560,75	
01/12/2022	3	1 267 500,00	2 281,50	16 250,00	2 281,50	18 531,50	
01/03/2023	4	1 251 250,00	2 252,25	16 250,00	2 252,25	18 502,25	
01/06/2023	5	1 235 000,00	2 223,00	16 250,00	2 223,00	18 473,00	
01/09/2023	6	1 218 750,00	2 193,75	16 250,00	2 193,75	18 443,75	
01/12/2023	7	1 202 500,00	2 164,50	16 250,00	2 164,50	18 414,50	
01/03/2024	8	1 186 250,00	2 135,25	16 250,00	2 135,25	18 385,25	
01/06/2024	9	1 170 000,00	2 106,00	16 250,00	2 106,00	18 356,00	
01/09/2024	10	1 153 750,00	2 076,75	16 250,00	2 076,75	18 326,75	
01/12/2024	11	1 137 500,00	2 047,50	16 250,00	2 047,50	18 297,50	
01/03/2025	12	1 121 250,00	2 018,25	16 250,00	2 018,25	18 268,25	
01/06/2025	13	1 105 000,00	1 989,00	16 250,00	1 989,00	18 239,00	
01/09/2025	14	1 088 750,00	1 959,75	16 250,00	1 959,75	18 209,75	
01/12/2025	15	1 072 500,00	1 930,50	16 250,00	1 930,50	18 180,50	
01/03/2026	16	1 056 250,00	1 901,25	16 250,00	1 901,25	18 151,25	
01/06/2026	17	1 040 000,00	1 872,00	16 250,00	1 872,00	18 122,00	
01/09/2026	18	1 023 750,00	1 842,75	16 250,00	1 842,75	18 092,75	

## TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001  
 Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET  
 Numéro Client : 0122019  
 Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)	Amortissement : constant
Taux fixe : 0,72000	Périodicité d'amortissement : trimestrielle
	Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/12/2026	19	1 007 500,00	1 813,50	16 250,00	1 813,50	18 063,50	
01/03/2027	20	991 250,00	1 784,25	16 250,00	1 784,25	18 034,25	
01/06/2027	21	975 000,00	1 755,00	16 250,00	1 755,00	18 005,00	
01/09/2027	22	958 750,00	1 725,75	16 250,00	1 725,75	17 975,75	
01/12/2027	23	942 500,00	1 696,50	16 250,00	1 696,50	17 946,50	
01/03/2028	24	926 250,00	1 667,25	16 250,00	1 667,25	17 917,25	
01/06/2028	25	910 000,00	1 638,00	16 250,00	1 638,00	17 888,00	
01/09/2028	26	893 750,00	1 608,75	16 250,00	1 608,75	17 858,75	
01/12/2028	27	877 500,00	1 579,50	16 250,00	1 579,50	17 829,50	
01/03/2029	28	861 250,00	1 550,25	16 250,00	1 550,25	17 800,25	
01/06/2029	29	845 000,00	1 521,00	16 250,00	1 521,00	17 771,00	
01/09/2029	30	828 750,00	1 491,75	16 250,00	1 491,75	17 741,75	
01/12/2029	31	812 500,00	1 462,50	16 250,00	1 462,50	17 712,50	
01/03/2030	32	796 250,00	1 433,25	16 250,00	1 433,25	17 683,25	
01/06/2030	33	780 000,00	1 404,00	16 250,00	1 404,00	17 654,00	
01/09/2030	34	763 750,00	1 374,75	16 250,00	1 374,75	17 624,75	
01/12/2030	35	747 500,00	1 345,50	16 250,00	1 345,50	17 595,50	
01/03/2031	36	731 250,00	1 316,25	16 250,00	1 316,25	17 566,25	
01/06/2031	37	715 000,00	1 287,00	16 250,00	1 287,00	17 537,00	

## TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001  
 Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET  
 Numéro Client : 0122019  
 Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)  
 Taux fixe : 0,72000

Amortissement : constant  
 Périodicité d'amortissement : trimestrielle  
 Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/09/2031	38	698 750,00	1 257,75	16 250,00	1 257,75	17 507,75	
01/12/2031	39	682 500,00	1 228,50	16 250,00	1 228,50	17 478,50	
01/03/2032	40	666 250,00	1 199,25	16 250,00	1 199,25	17 449,25	
01/06/2032	41	650 000,00	1 170,00	16 250,00	1 170,00	17 420,00	
01/09/2032	42	633 750,00	1 140,75	16 250,00	1 140,75	17 390,75	
01/12/2032	43	617 500,00	1 111,50	16 250,00	1 111,50	17 361,50	
01/03/2033	44	601 250,00	1 082,25	16 250,00	1 082,25	17 332,25	
01/06/2033	45	585 000,00	1 053,00	16 250,00	1 053,00	17 303,00	
01/09/2033	46	568 750,00	1 023,75	16 250,00	1 023,75	17 273,75	
01/12/2033	47	552 500,00	994,50	16 250,00	994,50	17 244,50	
01/03/2034	48	536 250,00	965,25	16 250,00	965,25	17 215,25	
01/06/2034	49	520 000,00	936,00	16 250,00	936,00	17 186,00	
01/09/2034	50	503 750,00	906,75	16 250,00	906,75	17 156,75	
01/12/2034	51	487 500,00	877,50	16 250,00	877,50	17 127,50	
01/03/2035	52	471 250,00	848,25	16 250,00	848,25	17 098,25	
01/06/2035	53	455 000,00	819,00	16 250,00	819,00	17 069,00	
01/09/2035	54	438 750,00	789,75	16 250,00	789,75	17 039,75	
01/12/2035	55	422 500,00	760,50	16 250,00	760,50	17 010,50	
01/03/2036	56	406 250,00	731,25	16 250,00	731,25	16 981,25	

## TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001  
 Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET  
 Numéro Client : 0122019  
 Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)  
 Taux fixe : 0,72000

Amortissement : constant  
 Périodicité d'amortissement : trimestrielle  
 Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/06/2036	57	390 000,00	702,00	16 250,00	702,00	16 952,00	
01/09/2036	58	373 750,00	672,75	16 250,00	672,75	16 922,75	
01/12/2036	59	357 500,00	643,50	16 250,00	643,50	16 893,50	
01/03/2037	60	341 250,00	614,25	16 250,00	614,25	16 864,25	
01/06/2037	61	325 000,00	585,00	16 250,00	585,00	16 835,00	
01/09/2037	62	308 750,00	555,75	16 250,00	555,75	16 805,75	
01/12/2037	63	292 500,00	526,50	16 250,00	526,50	16 776,50	
01/03/2038	64	276 250,00	497,25	16 250,00	497,25	16 747,25	
01/06/2038	65	260 000,00	468,00	16 250,00	468,00	16 718,00	
01/09/2038	66	243 750,00	438,75	16 250,00	438,75	16 688,75	
01/12/2038	67	227 500,00	409,50	16 250,00	409,50	16 659,50	
01/03/2039	68	211 250,00	380,25	16 250,00	380,25	16 630,25	
01/06/2039	69	195 000,00	351,00	16 250,00	351,00	16 601,00	
01/09/2039	70	178 750,00	321,75	16 250,00	321,75	16 571,75	
01/12/2039	71	162 500,00	292,50	16 250,00	292,50	16 542,50	
01/03/2040	72	146 250,00	263,25	16 250,00	263,25	16 513,25	
01/06/2040	73	130 000,00	234,00	16 250,00	234,00	16 484,00	
01/09/2040	74	113 750,00	204,75	16 250,00	204,75	16 454,75	
01/12/2040	75	97 500,00	175,50	16 250,00	175,50	16 425,50	

## TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001  
 Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET  
 Numéro Client : 0122019  
 Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)	Amortissement : constant
Taux fixe : 0,72000	Périodicité d'amortissement : trimestrielle
	Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/03/2041	76	81 250,00	146,25	16 250,00	146,25	16 396,25	
01/06/2041	77	65 000,00	117,00	16 250,00	117,00	16 367,00	
01/09/2041	78	48 750,00	87,75	16 250,00	87,75	16 337,75	
01/12/2041	79	32 500,00	58,50	16 250,00	58,50	16 308,50	
01/03/2042	80	16 250,00	29,25	16 250,00	29,25	16 279,25	
TOTAUX			95 160,00	1 300 000,00	95 160,00	1 395 160,00	

Le tableau d'amortissement ci-dessus tient compte de la date effective de mise à disposition des fonds, qui a été effectuée le 16/02/2022 pour un montant de 1 298 700,00 EUR.



## Tableau d'amortissement par date de flux

Envoyé en préfecture le 13/10/2025

Reçu en préfecture le 13/10/2025

Publié le 13/10/2025

ID : 081-200066124-20251006-347\_2025BISDP-AR

Institutionnels

3 Avenue d'Alphasis  
CS 96 856  
35760 - SAINT-GREGOIRE  
France

Dossier	COL-IMPSICAGAILLAC - CA GAILLAC-GRAULHET - IMPULSE STD - 89670784 d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 10/10/2024 au 30/03/2055	ATOS00016397
Client	89670784 - CA GAILLAC-GRAULHET	
Ligne	001 - PHASE AMORTISSEMENT d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 31/03/2025 au 30/03/2055	
Enveloppe	001 - TF 3.43 d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 31/03/2025 au 30/03/2055	

Date	Déblocage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
31/03/2025	2965000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2965000,00	0,0000
30/06/2025	0,00	24708,33	25424,88	0,00	0,00	0,00	50133,21	2940291,67	3,4300
30/09/2025	0,00	24708,33	25213,00	0,00	0,00	0,00	49921,33	2915583,34	3,4300
30/12/2025	0,00	24708,33	25001,13	0,00	0,00	0,00	49709,46	2890875,01	3,4300
30/03/2026	0,00	24708,33	24789,25	0,00	0,00	0,00	49497,58	2866166,68	3,4300
30/06/2026	0,00	24708,33	24577,38	0,00	0,00	0,00	49285,71	2841458,35	3,4300
30/09/2026	0,00	24708,33	24365,51	0,00	0,00	0,00	49073,84	2816750,02	3,4300
30/12/2026	0,00	24708,33	24153,63	0,00	0,00	0,00	48861,96	2792041,69	3,4300
30/03/2027	0,00	24708,33	23941,76	0,00	0,00	0,00	48650,09	2767333,36	3,4300
30/06/2027	0,00	24708,33	23729,88	0,00	0,00	0,00	48438,21	2742625,03	3,4300
30/09/2027	0,00	24708,33	23518,01	0,00	0,00	0,00	48226,34	2717916,70	3,4300
30/12/2027	0,00	24708,33	23306,14	0,00	0,00	0,00	48014,47	2693208,37	3,4300
30/03/2028	0,00	24708,33	23094,26	0,00	0,00	0,00	47802,59	2668500,04	3,4300
30/06/2028	0,00	24708,33	22882,39	0,00	0,00	0,00	47590,72	2643791,71	3,4300
30/09/2028	0,00	24708,33	22670,51	0,00	0,00	0,00	47378,84	2619083,38	3,4300
30/12/2028	0,00	24708,33	22458,64	0,00	0,00	0,00	47166,97	2594375,05	3,4300
30/03/2029	0,00	24708,33	22246,77	0,00	0,00	0,00	46955,10	2569666,72	3,4300
30/06/2029	0,00	24708,33	22034,89	0,00	0,00	0,00	46743,22	2544958,39	3,4300
30/09/2029	0,00	24708,33	21823,02	0,00	0,00	0,00	46531,35	2520250,06	3,4300
30/12/2029	0,00	24708,33	21611,14	0,00	0,00	0,00	46319,47	2495541,73	3,4300
30/03/2030	0,00	24708,33	21399,27	0,00	0,00	0,00	46107,60	2470833,40	3,4300
30/06/2030	0,00	24708,33	21187,40	0,00	0,00	0,00	45895,73	2446125,07	3,4300



## Tableau d'amortissement par date de flux

Envoyé en préfecture le 13/10/2025

Reçu en préfecture le 13/10/2025

Publié le 13/10/2025

ID : 081-200066124-20251006-347\_2025BISDP-AR

Institutionnels

3 Avenue d'Alphasis  
CS 96 856  
35760 - SAINT-GREGOIRE  
France

Dossier	COL-IMPSICAGAILLAC - CA GAILLAC-GRAULHET - IMPULSE STD - 89670784 d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 10/10/2024 au 30/03/2055	ATOS00016397
Client	89670784 - CA GAILLAC-GRAULHET	
Ligne	001 - PHASE AMORTISSEMENT d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 31/03/2025 au 30/03/2055	
Enveloppe	001 - TF 3.43 d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 31/03/2025 au 30/03/2055	

Date	Déblocage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
30/09/2030	0,00	24708,33	20975,52	0,00	0,00	0,00	45683,85	2421416,74	3,4300
30/12/2030	0,00	24708,33	20763,65	0,00	0,00	0,00	45471,98	2396708,41	3,4300
30/03/2031	0,00	24708,33	20551,77	0,00	0,00	0,00	45260,10	2372000,08	3,4300
30/06/2031	0,00	24708,33	20339,90	0,00	0,00	0,00	45048,23	2347291,75	3,4300
30/09/2031	0,00	24708,33	20128,03	0,00	0,00	0,00	44836,36	2322583,42	3,4300
30/12/2031	0,00	24708,33	19916,15	0,00	0,00	0,00	44624,48	2297875,09	3,4300
30/03/2032	0,00	24708,33	19704,28	0,00	0,00	0,00	44412,61	2273166,76	3,4300
30/06/2032	0,00	24708,33	19492,40	0,00	0,00	0,00	44200,73	2248458,43	3,4300
30/09/2032	0,00	24708,33	19280,53	0,00	0,00	0,00	43988,86	2223750,10	3,4300
30/12/2032	0,00	24708,33	19068,66	0,00	0,00	0,00	43776,99	2199041,77	3,4300
30/03/2033	0,00	24708,33	18856,78	0,00	0,00	0,00	43565,11	2174333,44	3,4300
30/06/2033	0,00	24708,33	18644,91	0,00	0,00	0,00	43353,24	2149625,11	3,4300
30/09/2033	0,00	24708,33	18433,04	0,00	0,00	0,00	43141,37	2124916,78	3,4300
30/12/2033	0,00	24708,33	18221,16	0,00	0,00	0,00	42929,49	2100208,45	3,4300
30/03/2034	0,00	24708,33	18009,29	0,00	0,00	0,00	42717,62	2075500,12	3,4300
30/06/2034	0,00	24708,33	17797,41	0,00	0,00	0,00	42505,74	2050791,79	3,4300
30/09/2034	0,00	24708,33	17585,54	0,00	0,00	0,00	42293,87	2026083,46	3,4300
30/12/2034	0,00	24708,33	17373,67	0,00	0,00	0,00	42082,00	2001375,13	3,4300
30/03/2035	0,00	24708,33	17161,79	0,00	0,00	0,00	41870,12	1976666,80	3,4300
30/06/2035	0,00	24708,33	16949,92	0,00	0,00	0,00	41658,25	1951958,47	3,4300
30/09/2035	0,00	24708,33	16738,04	0,00	0,00	0,00	41446,37	1927250,14	3,4300
30/12/2035	0,00	24708,33	16526,17	0,00	0,00	0,00	41234,50	1902541,81	3,4300



## Tableau d'amortissement par date de flux

Dossier	COL-IMPSICAGAILLAC - CA GAILLAC-GRAULHET - IMPULSE STD - 89670784 d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 10/10/2024 au 30/03/2055	ATOS00016397
Client	89670784 - CA GAILLAC-GRAULHET	
Ligne	001 - PHASE AMORTISSEMENT d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 31/03/2025 au 30/03/2055	
Enveloppe	001 - TF 3.43 d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 31/03/2025 au 30/03/2055	

Date	Déblocage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
30/03/2036	0,00	24708,33	16314,30	0,00	0,00	0,00	41022,63	1877833,48	3,4300
30/06/2036	0,00	24708,33	16102,42	0,00	0,00	0,00	40810,75	1853125,15	3,4300
30/09/2036	0,00	24708,33	15890,55	0,00	0,00	0,00	40598,88	1828416,82	3,4300
30/12/2036	0,00	24708,33	15678,67	0,00	0,00	0,00	40387,00	1803708,49	3,4300
30/03/2037	0,00	24708,33	15466,80	0,00	0,00	0,00	40175,13	1779000,16	3,4300
30/06/2037	0,00	24708,33	15254,93	0,00	0,00	0,00	39963,26	1754291,83	3,4300
30/09/2037	0,00	24708,33	15043,05	0,00	0,00	0,00	39751,38	1729583,50	3,4300
30/12/2037	0,00	24708,33	14831,18	0,00	0,00	0,00	39539,51	1704875,17	3,4300
30/03/2038	0,00	24708,33	14619,30	0,00	0,00	0,00	39327,63	1680166,84	3,4300
30/06/2038	0,00	24708,33	14407,43	0,00	0,00	0,00	39115,76	1655458,51	3,4300
30/09/2038	0,00	24708,33	14195,56	0,00	0,00	0,00	38903,89	1630750,18	3,4300
30/12/2038	0,00	24708,33	13983,68	0,00	0,00	0,00	38692,01	1606041,85	3,4300
30/03/2039	0,00	24708,33	13771,81	0,00	0,00	0,00	38480,14	1581333,52	3,4300
30/06/2039	0,00	24708,33	13559,93	0,00	0,00	0,00	38268,26	1556625,19	3,4300
30/09/2039	0,00	24708,33	13348,06	0,00	0,00	0,00	38056,39	1531916,86	3,4300
30/12/2039	0,00	24708,33	13136,19	0,00	0,00	0,00	37844,52	1507208,53	3,4300
30/03/2040	0,00	24708,33	12924,31	0,00	0,00	0,00	37632,64	1482500,20	3,4300
30/06/2040	0,00	24708,33	12712,44	0,00	0,00	0,00	37420,77	1457791,87	3,4300
30/09/2040	0,00	24708,33	12500,57	0,00	0,00	0,00	37208,90	1433083,54	3,4300
30/12/2040	0,00	24708,33	12288,69	0,00	0,00	0,00	36997,02	1408375,21	3,4300
30/03/2041	0,00	24708,33	12076,82	0,00	0,00	0,00	36785,15	1383666,88	3,4300
30/06/2041	0,00	24708,33	11864,94	0,00	0,00	0,00	36573,27	1358958,55	3,4300



## Tableau d'amortissement par date de flux

Envoyé en préfecture le 13/10/2025

Reçu en préfecture le 13/10/2025

Publié le 13/10/2025

ID : 081-200066124-20251006-347\_2025BISDP-AR

Institutionnels

3 Avenue d'Alphasis  
CS 96 856  
35760 - SAINT-GREGOIRE  
France

Dossier	COL-IMPSICAGAILLAC - CA GAILLAC-GRAULHET - IMPULSE STD - 89670784 d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 10/10/2024 au 30/03/2055	ATOS00016397
Client	89670784 - CA GAILLAC-GRAULHET	
Ligne	001 - PHASE AMORTISSEMENT d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 31/03/2025 au 30/03/2055	
Enveloppe	001 - TF 3.43 d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 31/03/2025 au 30/03/2055	

Date	Déblocage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
30/09/2041	0,00	24708,33	11653,07	0,00	0,00	0,00	36361,40	1334250,22	3,4300
30/12/2041	0,00	24708,33	11441,20	0,00	0,00	0,00	36149,53	1309541,89	3,4300
30/03/2042	0,00	24708,33	11229,32	0,00	0,00	0,00	35937,65	1284833,56	3,4300
30/06/2042	0,00	24708,33	11017,45	0,00	0,00	0,00	35725,78	1260125,23	3,4300
30/09/2042	0,00	24708,33	10805,57	0,00	0,00	0,00	35513,90	1235416,90	3,4300
30/12/2042	0,00	24708,33	10593,70	0,00	0,00	0,00	35302,03	1210708,57	3,4300
30/03/2043	0,00	24708,33	10381,83	0,00	0,00	0,00	35090,16	1186000,24	3,4300
30/06/2043	0,00	24708,33	10169,95	0,00	0,00	0,00	34878,28	1161291,91	3,4300
30/09/2043	0,00	24708,33	9958,08	0,00	0,00	0,00	34666,41	1136583,58	3,4300
30/12/2043	0,00	24708,33	9746,20	0,00	0,00	0,00	34454,53	1111875,25	3,4300
30/03/2044	0,00	24708,33	9534,33	0,00	0,00	0,00	34242,66	1087166,92	3,4300
30/06/2044	0,00	24708,33	9322,46	0,00	0,00	0,00	34030,79	1062458,59	3,4300
30/09/2044	0,00	24708,33	9110,58	0,00	0,00	0,00	33818,91	1037750,26	3,4300
30/12/2044	0,00	24708,33	8898,71	0,00	0,00	0,00	33607,04	1013041,93	3,4300
30/03/2045	0,00	24708,33	8686,83	0,00	0,00	0,00	33395,16	988333,60	3,4300
30/06/2045	0,00	24708,33	8474,96	0,00	0,00	0,00	33183,29	963625,27	3,4300
30/09/2045	0,00	24708,33	8263,09	0,00	0,00	0,00	32971,42	938916,94	3,4300
30/12/2045	0,00	24708,33	8051,21	0,00	0,00	0,00	32759,54	914208,61	3,4300
30/03/2046	0,00	24708,33	7839,34	0,00	0,00	0,00	32547,67	889500,28	3,4300
30/06/2046	0,00	24708,33	7627,46	0,00	0,00	0,00	32335,79	864791,95	3,4300
30/09/2046	0,00	24708,33	7415,59	0,00	0,00	0,00	32123,92	840083,62	3,4300
30/12/2046	0,00	24708,33	7203,72	0,00	0,00	0,00	31912,05	815375,29	3,4300



## Tableau d'amortissement par date de flux

Envoyé en préfecture le 13/10/2025

Reçu en préfecture le 13/10/2025

Publié le 13/10/2025

ID : 081-200066124-20251006-347\_2025BISDP-AR

Institutionnels

3 Avenue d'Alphasis  
CS 96 856  
35760 - SAINT-GREGOIRE  
France

Dossier	COL-IMPSICAGAILLAC - CA GAILLAC-GRAULHET - IMPULSE STD - 89670784 d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 10/10/2024 au 30/03/2055	ATOS00016397
Client	89670784 - CA GAILLAC-GRAULHET	
Ligne	001 - PHASE AMORTISSEMENT d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 31/03/2025 au 30/03/2055	
Enveloppe	001 - TF 3.43 d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 31/03/2025 au 30/03/2055	

Date	Déblocage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
30/03/2047	0,00	24708,33	6991,84	0,00	0,00	0,00	31700,17	790666,96	3,4300
30/06/2047	0,00	24708,33	6779,97	0,00	0,00	0,00	31488,30	765958,63	3,4300
30/09/2047	0,00	24708,33	6568,10	0,00	0,00	0,00	31276,43	741250,30	3,4300
30/12/2047	0,00	24708,33	6356,22	0,00	0,00	0,00	31064,55	716541,97	3,4300
30/03/2048	0,00	24708,33	6144,35	0,00	0,00	0,00	30852,68	691833,64	3,4300
30/06/2048	0,00	24708,33	5932,47	0,00	0,00	0,00	30640,80	667125,31	3,4300
30/09/2048	0,00	24708,33	5720,60	0,00	0,00	0,00	30428,93	642416,98	3,4300
30/12/2048	0,00	24708,33	5508,73	0,00	0,00	0,00	30217,06	617708,65	3,4300
30/03/2049	0,00	24708,33	5296,85	0,00	0,00	0,00	30005,18	593000,32	3,4300
30/06/2049	0,00	24708,33	5084,98	0,00	0,00	0,00	29793,31	568291,99	3,4300
30/09/2049	0,00	24708,33	4873,10	0,00	0,00	0,00	29581,43	543583,66	3,4300
30/12/2049	0,00	24708,33	4661,23	0,00	0,00	0,00	29369,56	518875,33	3,4300
30/03/2050	0,00	24708,33	4449,36	0,00	0,00	0,00	29157,69	494167,00	3,4300
30/06/2050	0,00	24708,33	4237,48	0,00	0,00	0,00	28945,81	469458,67	3,4300
30/09/2050	0,00	24708,33	4025,61	0,00	0,00	0,00	28733,94	444750,34	3,4300
30/12/2050	0,00	24708,33	3813,73	0,00	0,00	0,00	28522,06	420042,01	3,4300
30/03/2051	0,00	24708,33	3601,86	0,00	0,00	0,00	28310,19	395333,68	3,4300
30/06/2051	0,00	24708,33	3389,99	0,00	0,00	0,00	28098,32	370625,35	3,4300
30/09/2051	0,00	24708,33	3178,11	0,00	0,00	0,00	27886,44	345917,02	3,4300
30/12/2051	0,00	24708,33	2966,24	0,00	0,00	0,00	27674,57	321208,69	3,4300
30/03/2052	0,00	24708,33	2754,36	0,00	0,00	0,00	27462,69	296500,36	3,4300
30/06/2052	0,00	24708,33	2542,49	0,00	0,00	0,00	27250,82	271792,03	3,4300



## Tableau d'amortissement par date de flux

Dossier	COL-IMPSCAGAILLAC - CA GAILLAC-GRAULHET - IMPULSE STD - 89670784 d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 10/10/2024 au 30/03/2055							ATOS00016397	
Client	89670784 - CA GAILLAC-GRAULHET								
Ligne	001 - PHASE AMORTISSEMENT d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 31/03/2025 au 30/03/2055								
Enveloppe	001 - TF 3.43 d'un montant de 2 965 000.00 EUR du 31/03/2025 au 30/03/2055								
Date	Déblocage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
30/09/2052	0,00	24708,33	2330,62	0,00	0,00	0,00	27038,95	247083,70	3,4300
30/12/2052	0,00	24708,33	2118,74	0,00	0,00	0,00	26827,07	222375,37	3,4300
30/03/2053	0,00	24708,33	1906,87	0,00	0,00	0,00	26615,20	197667,04	3,4300
30/06/2053	0,00	24708,33	1694,99	0,00	0,00	0,00	26403,32	172958,71	3,4300
30/09/2053	0,00	24708,33	1483,12	0,00	0,00	0,00	26191,45	148250,38	3,4300
30/12/2053	0,00	24708,33	1271,25	0,00	0,00	0,00	25979,58	123542,05	3,4300
30/03/2054	0,00	24708,33	1059,37	0,00	0,00	0,00	25767,70	98833,72	3,4300
30/06/2054	0,00	24708,33	847,50	0,00	0,00	0,00	25555,83	74125,39	3,4300
30/09/2054	0,00	24708,33	635,63	0,00	0,00	0,00	25343,96	49417,06	3,4300
30/12/2054	0,00	24708,33	423,75	0,00	0,00	0,00	25132,08	24708,73	3,4300
30/03/2055	0,00	24708,73	211,88	0,00	0,00	0,00	24920,61	0,00	3,4300
<b>Total</b>	<b>2965000,00</b>	<b>2965000,00</b>	<b>1538205,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4503205,14</b>		